

## 金属探知機対応 ニトリルゴム手袋（粉なし）

MetalManの使用によって手袋に起因するリコールを防ぎます。


この金属探知機に反応する手袋を使用すれば、手袋(片)の混入した製品の探知及び排除を容易にします。MetalManは金属探知機での検出感度を考慮して設計された、食品の安全を守るソリューションです。

### 世界初の金属探知機対応青色ニトリルゴム手袋

弊社の手袋は独特の青色が際立っています。自然界に青い食品は存在しないので、小さな断片でも認識しやすく重大な混入事故を防ぎます。食品衛生法の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しており、労働安全のニーズに対する賢明な選択です。

### 探知性能

高い探知性能がMetalManニトリルゴム手袋の最大の特徴で、他の手袋との最も大きな違いです。最小5mm<sup>3</sup>の大きさまで探知できますが、それはテストピース(Fe φ0.5mm)の探知感度とほぼ同一です。このソフトな手袋は食品のハンドリングに適し皮膚にも優しく、又、電磁界下で40kHzから1MHzの動作周波数を持ち、ドライな食品にもウェットな食品にも適合します。

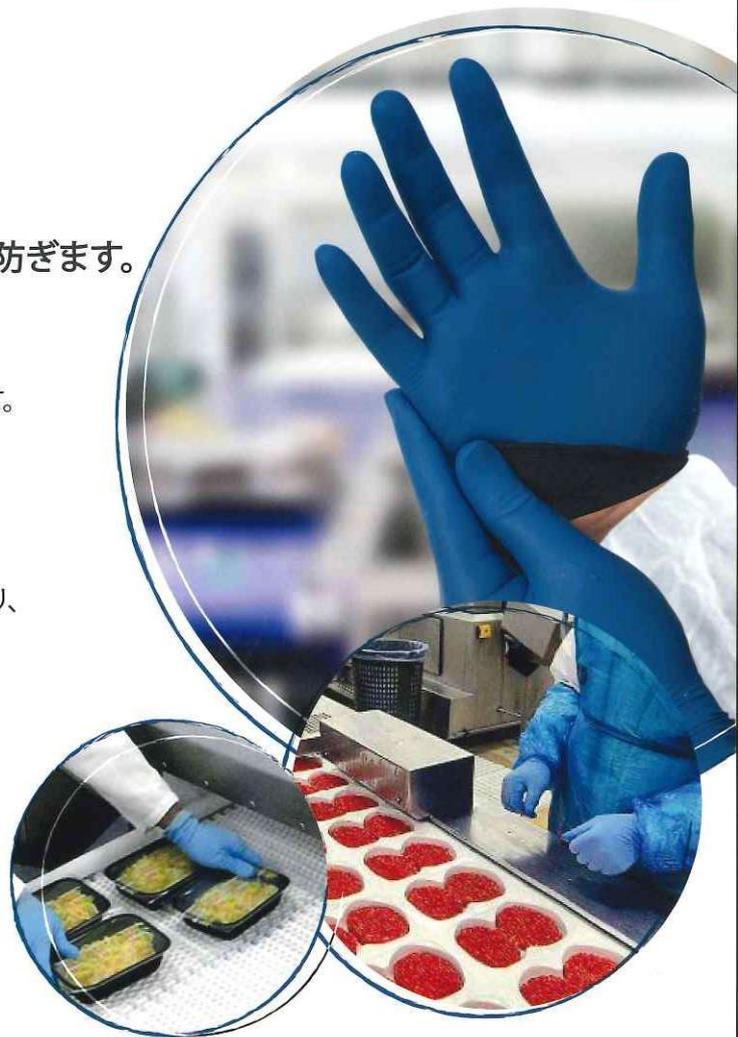

## MetalMan™ 仕様一覧

材質 長さ サイズ 重量(M Size) 厚さ(mm) 色 仕上げ 探知感度	ニトリルゴム 9インチ(約24cm) XS, S, M, L, XL, XXL <small>2024年5月現在日本での取り扱いは、S,M,Lのみ</small> 5.5g±0.3g 指(0.12)   手のひら(0.1)   袖口(0.07) 2色(外側 青色   内側 黒色)   指先部滑り止め加工、両手用 0.5mm Fe, 1.0mm SS (800kHz) (電磁界下で40kHzから1MHzの動作周波数)	高い検出性  実物大
引っ張り強度(Mpa) 最大伸び率(%) 品質保証	未使用時(14)   使用後(14) 未使用時(500)   使用後(400) GMP, ISO 9001	
梱包寸法 梱包形態	紙箱: 240 x 122 x 76mm 100個/紙箱 20GP: 1,150 紙箱	カートン: 390 x 254 x 255mm 10紙箱/カートン 40GP: 2,350 紙箱   40HQ: 2,700 紙箱

記載されていない仕様に関してはお問い合わせください

# MetalMan™

## Your Food SAFETY Glove

あなたの生産ラインはリコールのリスクにさらされていませんか？

使い捨て手袋の断片が混入した製品を出荷するとリコールにつながり、多額の費用がかかる可能性があります。これにより、会社の製品やサービスに対する信頼が失われ、ブランドの評判が損なわれるリスクもあります。

MetalMan™はゴム手袋の混入を容易に防ぐことができます。

**MetalMan™** を選ぶ理由



金探対応青色  
ニトリル手袋（世界初）



高い検出性



食品衛生法適合



非刺激性  
非増感性



可塑剤非含有

□用途



食品製造業



化粧品製造業



ペットフード  
製造業



（製薬業界）



繊維・衣料品  
製造業



FROST & SULLIVAN BEST PRACTICES AWARD




# Erfolg

Erfolg Corporation

4-18-6, teshiro-cho, fukuyama-city hirosshima 721-0966, japan

# Erfolg




## MIDDLE FINGER 〈サイズ表〉

S
中指 : 78mm ±5mm
M
中指 : 83mm ±5mm
L
中指 : 86mm ±5mm
XL
中指 : 89mm ±5mm

サイズ:S・M・L・XL

〈実寸〉



サイズ:S・M・L・XL

## PALM WIDTH 〈サイズ表〉

S
掌幅 : 89mm ±5mm
M
掌幅 : 99mm ±5mm
L
掌幅 : 109mm ±5mm
XL
掌幅 : 119mm ±5mm

Metal Man Nitrile Rubber Gloves

# メタルマン ニトリルゴム 手袋

金属探知機対応

BLUE / BLACK

OUTER

INNER

EFG-METAL032C:サイズ S		EFG-METAL032D:サイズ M		EFG-METAL032E:サイズ L		EFG-METAL032F:サイズ XL	
品名	カラー	素材・材質	厚み	性能		枚/箱	
メタルマン ニトリル ゴム手袋	〈2色〉 ●外側:青色 ●内側:黒色	ニトリル ゴム	●指:0.12 ●掌:0.1 ●袖口:0.07	●引張強度:14MPa ●切断時伸び率:500%		100/箱 (老化前)	