

アルカリ性

除菌

医薬用外劇物に該当しません

塩素系

発泡洗浄で 強力な洗浄力・除菌効果を発揮

20kg

ニイタカ SaniPlan

業務用 食品工場向け 発泡除菌洗浄剤 (塩素系)



サニプラン フォーミング洗浄剤 CL

コンベヤラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発泡洗浄用除菌洗浄剤です。



床や壁、排水溝の洗浄に

新処方ですさらに泡持ちが良くなりました!

特長

発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡

泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、汚れを包み込みます。泡持ちが良いので、汚れや微生物に長く作用し、有効成分による洗浄・除菌効果が最大限発揮されます。

食物由来の汚れに効果大

アルカリと塩素の作用で、タンパク質や油脂を含む複合汚れを強力に分解・除去します。 ※野菜のアク汚れにも効果的!

PRTR対象物質を含みません

本品は医薬用外劇物に該当しません。また、PRTR対象物質を含みません。排水の規制を気にせずにお使いいただけます。

垂直面(ステンレス板)に噴射した直後の泡

3分後

当社従来品

フォーミング洗浄剤 CL

泡がたくさん残っています

テスト条件: 5%溶液を発泡洗浄機「サニプランフォーマー」で噴射

商品データ


品名	サニプラン フォーミング洗浄剤CL 20kg
荷姿	20kg(ポリ容器)
商品外寸	長さ355mm×幅185mm×高さ390mm
商品コード	235501
JANコード	4975657410266

成分表示など


◆液性	アルカリ性 塩素系
◆成分	アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム) 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド)
◆使用量の目安	発泡洗浄 3~5%、浸漬洗浄 1~10%

タンパク質や油脂を多く含む汚れに効果が大きい!

それは塩素成分を中心に、タンパク質と油脂を分解するからです。こんな所におすすめです。

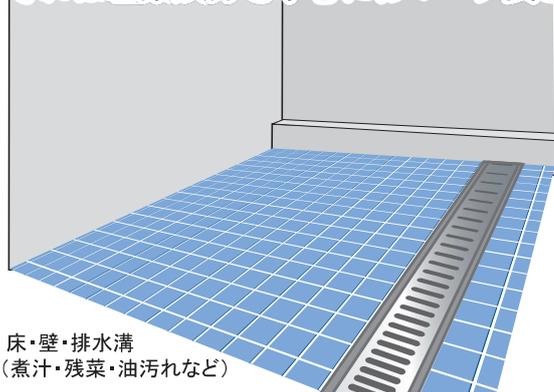


床・壁・排水溝
(煮汁・残菜・油汚れなど)

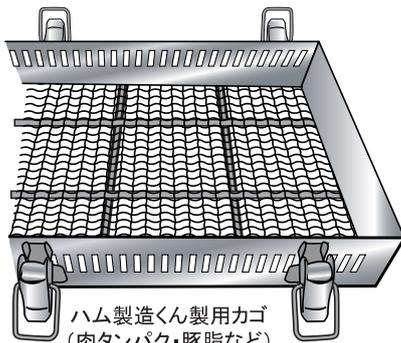

ハム製造くん製用カゴ
(肉タンパク・豚脂など)


調合金・調合タンク
(残さ・汚れ
など)



使用方法

発泡洗浄

1 洗剤(原液+水または希釈液)を泡洗浄機に投入する。



2 泡洗浄機を使って、対象物に吹き付ける。



3 しばらく放置した後、ブラシ・タワシでこすり洗う。




4 水道水でよくすすぐ。




浸漬洗浄


1 浸漬層を用意し、洗剤を10~100倍に薄める。




2 対象物をそのまま浸け置きする。



3 1時間程度で取り出し、ブラシでこすり洗う。



4 水道水でよくすすぐ。



推奨 泡洗浄機

サニプラン フォーマーN

(商品コード: 901196)

軽くて持ち運びやすく、
操作もカンタン。
きめ細かい泡が出ます。

⚠️ 注意 必ずお守りください。

- ・次のものには使えません。 : 銅合金、真鍮、鉄、アルミニウム、スズ、獣毛のハケ
- ・洗浄後はよくすすいでください。
- ・アルミを腐食させますので、アルミ製部品を使った器具・装置・設備への使用は避けてください。また、飛散した泡がアルミ部分に接触した場合はすぐに水道水で洗い流してください。
- ・アルミ以外の金属製の部品でも長時間接触すると変色・劣化を起こす恐れがあります。
- ・噴霧器、泡洗浄機、定置洗浄機などで使用した後は、装置外部だけでなく、内部のすすぎも十分に行ってください。すすぎが不十分な場合、ノズル部や循環経路に付着物が発生することがあります。
- ・泡洗浄機に投入する場合の使用濃度は、各社機種ごとに異なりますので、機械の使用方法に従ってください。
- ・使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。